



Schrumpfschlauch
 T 2 flammhemmend 2:1

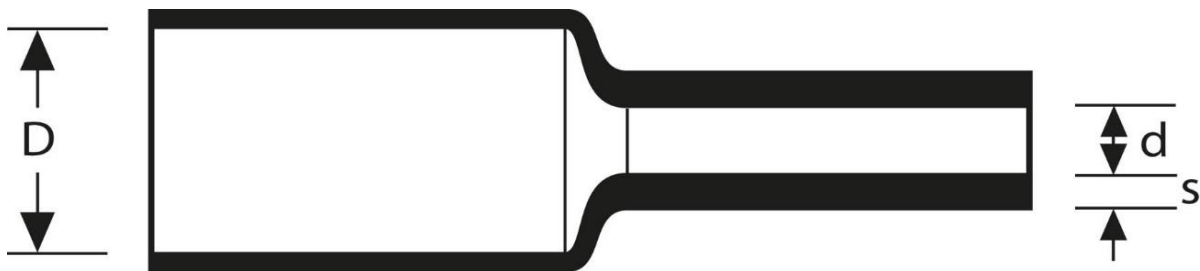

UL 224, 125°C
 E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7220302	schwarz	Polyolefin	1/8
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Box	15m	≥ 15 kV	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
2 : 1	> + 70° C		- 55° C bis + 125° C
	D	d	s
in mm:	3,2	1,6	0,40

Stand: 09.12.2015